



Ilmava-sermit

Ilmava-sermit estävät tehokkaasti häiriöänten leviämistä avotilassa sekä poistavat kaikua. Pöytäsermeistä löytyy malli myös suuren pöydän keskelle tuomaan työskentelyrauhaa. Lattiasermit ovat kevyitä ja helppoja sijoittaa keskeiselle paikalle antamaan melusuojaa. Katosta riippuvat sermit soveltuvat lasiseinille. Tilan tyyliin sopivat värit voi valita kangasvaihtoehdoistamme.



Ilmava- sermien mallit

- Pöytäsermi, malli pöydälle ja pöydän reunaan
- Kevyt lattiasermi, saatavana eri korkuisia jalkoja
- Riippuva sermi, sermin paloja voidaan yhdistää

Rakenne

- Reunat ohennettu, kangaspinta
- Paksuus 45 mm
- Koot:
 - Lattiasermi 80 x 120 cm
 - Pöytäsermit:
 - leveys 120 cm, korkeudet 80, 70 ja 45 cm
 - leveys 80 cm, korkeudet 80x 70 ja 45 cm,
 - myös muita kokoja
 - Riippuvat sermit 80x120, 80x80 ja 80x32 cm

Materiaalit

- Ilmava- sermit on valmistettu ekologisesti pellavankaltaisista luonnonkuiduista sekä kierrätetyistä puu- ja muovikuiduista.
- Vakiokangas on 100% kierrätystuote.
- Materiaalit ovat sisäilma- ja paloturvallisia

Jalat

- Pöydällä seisovassa sermissä on puinen, harmaaksi maalattu jalka.
- Pöydänreunaan kiinnitettävässä sermissä on tummanharmaa metallijalka.
- Kevyessä lattiasermissä on puinen, harmaaksi maalattu jalka. Jalan korkeus määrää sermin lopullisen korkeuden nostaen sermin akustiikkaosan lattiasta irti 5, 10, 15 tai 20 cm verran.

Akustiset ominaisuudet

-Ilmava-sermit vaimentavat ääntä tehokkaasti. Äänen heijastuminen sermistä takaisin tilaan on hyvin pieni, jolloin häiriöänten eteneminen ja tilan kaikuminen vähenevät.

- Ilmava- sermien asennuspaikka vaikuttaa saavutettavaan äänenvaimennukseen. Kaukana seinästä sermin äänenvaimennus on pienempi, mutta sen sijaan vaimentava pinta-ala on kaksi kertaa suurempi!

-Ilmava-Sermit voi helposti tuoda melulähteen lähelle, jolloin niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

-Yeseco sermit ja Yeseco akustiikkapilvet yhdessä ovat erinomaisia tuotteita vähentämään avotilojen meluongelmia.

Ilmava- sermi seinään kiinni asennettuna

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka Class A, α_w 0,95

| | |
|--------------|---------------|
| 125 Hz: 0,30 | 1000 Hz: 0,90 |
| 250 Hz: 0,75 | 2000 Hz: 0,95 |
| 500 Hz: 0,95 | 4000 Hz: 0,95 |

Ilmava- sermi kaukana seinästä

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka C, α_w 0,65 (H)

| | |
|--------------|---------------|
| 125 Hz: 0,20 | 1000 Hz: 0,85 |
| 250 Hz: 0,35 | 2000 Hz: 0,95 |
| 500 Hz: 0,70 | 4000 Hz: 1,05 |


Yeseco Collections | Ilmava -pöytäsermi



Yeseco Collections | Ilmava -lattiasermi



Yeseco Collections | Riippuva Ilmava -sermi

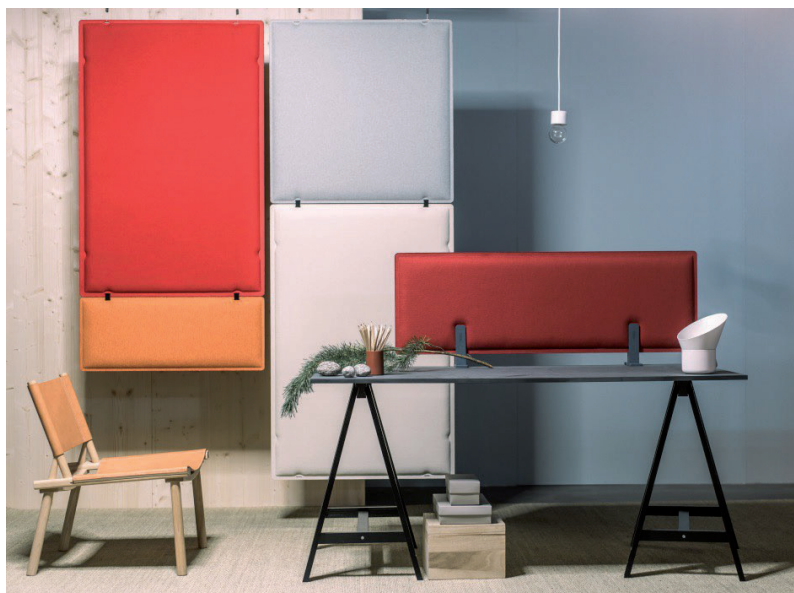

Yeseco Collections | Väriyhdistelmät

Valitse tilaasi sopivat värit. Vaihtoehdot löydät nettivuiltamme
www.yeseco.fi