

# Transmute

Transmute on erinomainen ratkaisu avotilojen meluongelmaan. Tehokkaat akustiset sermit vähentävät keskustelujen häiritsevyyttä ja estävät melun leviämistä tilassa.

Molemmilta puolilta ääntä vaimentavat sermit, sekä suurikokoiset seinäpaneelit vähentävät tilan jälkikaiuntaa ja pienentävät melutasoa. Seinäpaneelien saumat ovat huolitellut. Tilan tyyliin sopivat värit voi valita kangasvaihtoehdoistamme.



## Transmute- mallit

- Transmute-tuotteiden toinen koko on vapaa, toinen mitta max. 1200 mm ilman saumaa.
- Suuret lattiasermit pyörillä tai ilman.
- Pitkät pöytäsermit pöydälle ja pöydän reunaan.
- Suuret seinäakustiikkapaneelit.
- Pysty- ja vaakariippuvat akustiikkapaneelit.

## Rakenne

- Kertopuurunko, kangasverhoilu.
- Paksuus
  - Seinäpaneeli 60 mm.
  - Sermit 50 mm tai 95 mm.

## Materiaalit

- Sermin äänenvaimennusosan hiilijalanjälki on negatiivinen.
- Transmute on valmistettu ekologisesti hamppu- ja pellavakuiduista sekä kierrätetyistä puu- ja muovikuiduista.
- Vakiokangas on 100% kierrätystuote.
- Materiaalit ovat sisäilma- ja paloturvallisia.

## Jalat

- Korkeissa lattiasermeissä ja pyörällisissä sermeissä on säädettävä metallijalka.
- Pöytäsermissä ja matalassa lattiasermissä on matala, puinen jalka.
- Jalat ja pyörät toimitetaan irrallisina ja ne on helppo koota itse.
- Sermit säädetään suoraan asentoon muuttamalla jalkojen välistä korkeuseroa.

## Akustiset ominaisuudet

- Transmute- sermit ovat erittäin tehokkaita vähentämään avokonttorien ja avointen oppimisympäristöjen melua. Sermien molemmat puolet vaimentavat ääntä tehokkaasti.
- Äänen heijastuminen sermeistä takaisin tilaan on hyvin vähäistä jolloin kaikumisen poiston lisäksi myös häiriöäänten eteneminen tilassa vähenee. Kun tuote tuodaan lähele melulähdettä se vaimentaa myös syntyvän melun voimakkuutta jolloin niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

## Äänen absorptio

### Seinäpaneelit ja 95 mm paksut sermit:

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka Class A,  $\alpha_w$  0,95

125 Hz: 0,20	1000 Hz: 0,90
250 Hz: 0,75	2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,95	4000 Hz: 0,95


### Vapaassa tilassa olevat 50 mm paksut sermit:

ISO 11654 Äänenvaimennusluokka C,  $\alpha_w$  0,65 (H)

125 Hz: 0,20	1000 Hz: 0,85
250 Hz: 0,35	2000 Hz: 0,95
500 Hz: 0,70	4000 Hz: 1,05



Yeseco Collections | Transmute -pöytäsermi

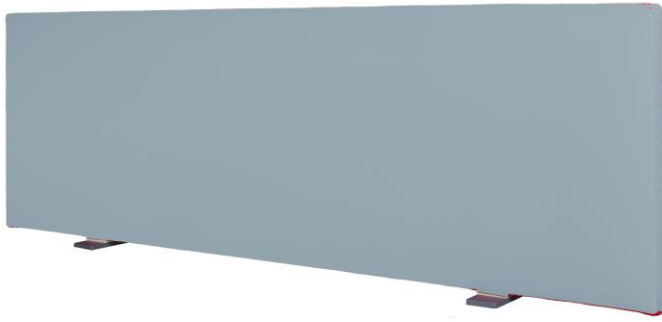

Yeseco Collections | Transmute -lattiasermi



Yeseco Collections | Transmute- seinäpaneeli



### Yeseco Collections | Väriyhdistelmät

Valitse tilaasi sopivat värit. Vakiokangasvaihtoehdot löydät nettivuiltamme [www.yeseco.fi](http://www.yeseco.fi).